



*Создайте свою лестницу!*

**arkè**®

by ALBINI & FONTANOT™



**1 ваш стиль.** Найдите лестницу для Вашей комнаты желаемой формы и цвета. Хорошую идею Вы можете найти на сайте [www.arked.ws](http://www.arked.ws).

**2 параметры и размеры.** Измерьте высоту Вашего лестничного проема (от пола до потолка), а также габаритные размеры потолочного проема.

**3 конфигурация.** Выберите конфигурацию, подходящую для Вашего лестничного проема. При необходимости можно добавить к лестнице дополнительные элементы.

**4 проект.** На сайте [www.arked.ws](http://www.arked.ws) Вы можете спроектировать собственную лестницу как настоящий профессионал.

# Создайте свою лестницу всего за полдня!



**5 покупка.** Лестницы Arkè доставляются на дом в коробках непосредственно после оформления покупки (по желанию заказчика).

**6 монтаж.** При покупке лестницы предоставляется DVD, содержащий информацию по сборке, и руководство по монтажу. Arkè – это лестницы, которые можно собрать за считанные часы.



**arked**

[www.arked.ws](http://www.arked.ws)



**Klan 5**

**Kloè 14**

**Civik 23**

**Civik Zink 31**

**Karina 39**

**Kya 49**

**Kompact 57**

**Komoda 69**

Описания и технические характеристики продукции, представленной в данной публикации, являются иллюстративными и могут быть изменены без предупреждения со стороны Albini & Fontanot SpA. Рекомендуется уточнить характеристики изделия в местах продажи.



ФАБРИКА ALBINI & FONTANOT S.P.A. СЕРТИФИКАТ CSQ ISO-9001



**KLAN** ступени из цельного массива бука.

# Klan

## объединяет в себе дерево и сталь!

1 лестничная площадка, 12 ступеней из цельного массива бука и перила  
... **ВСЕ ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ!**

Лестница KLAN характеризуется сочетанием стали со ступенями из цельного массива бука светлого (натурального) или темного оттенков.

Поручень из поливинилхлорида, выполненный под дерево, имеет алюминиевый стержень и доступен в светлом или темном цвете, в зависимости от цвета ступеней.


Перила состоят из стальных столбиков, окрашенных в черный (RAL 9017), белый (RAL 9010) или серый (RAL 9006) цвет. Элементы отделки окрашены в черный цвет для черных лестниц и в серый – для серых и белых.

Лестница KLAN имеет регулируемую длину от 253 до 306 см. Купив одну или несколько дополнительных секций, можно увеличить высоту лестницы до 377 см.



**arkè®**

[www.arke.ws](http://www.arke.ws)

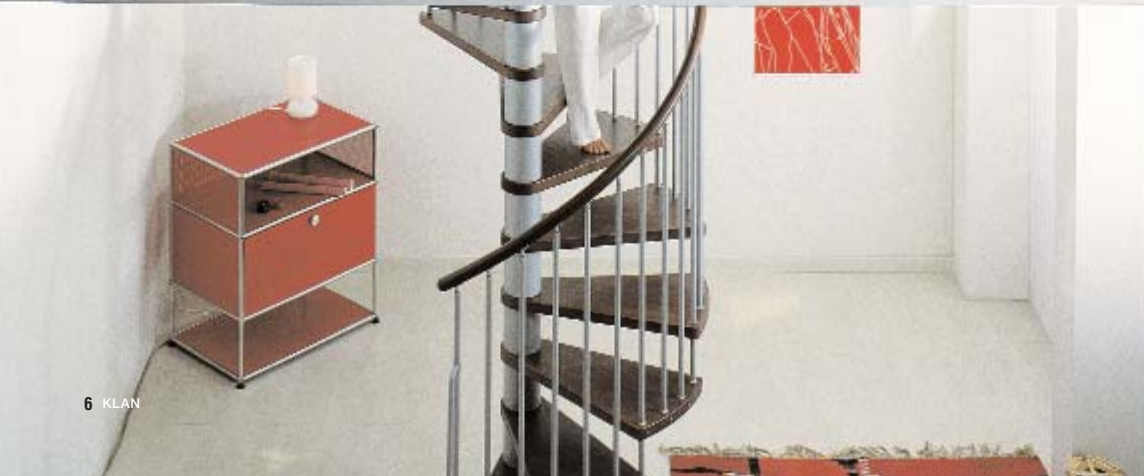



**arkè®**

[www.arked.com](http://www.arked.com)







**arkè**<sup>®</sup>

[www.arked.com](http://www.arked.com)

Лестница **KLAN**: 1 лестничная площадка, 12 ступеней из цельного массива бука и перила ... все включено в стоимость!



## Возможно все!

Создайте свою лестницу, выбрав цвета стальных элементов и деревянных ступеней и добавив дополнительные элементы.


КЛАН: цвета деревянных ступеней



КЛАН: дополнительная опора высотой 82 см





КЛАН: дополнительная модульная балюстрада длиной 120 см

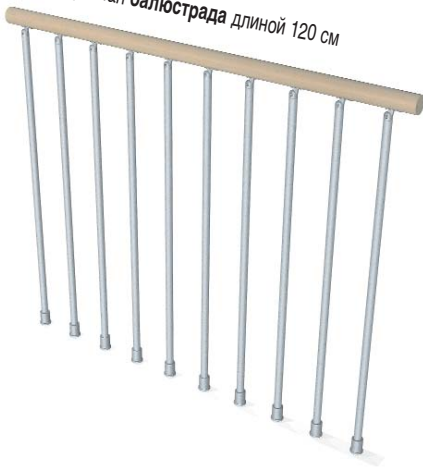

КЛАН: дополнительный модульный поручень длиной 120 см




КЛАН: цвета стальных элементов



КЛАН: дополнительная секция



Характерной особенностью лестницы **KLAN** является лестничная площадка, которую можно вмонтировать в потолочное отверстие любой формы и размера. Лестница **KLAN** имеет регулируемую длину от 253 до 306 см.



**Направление поворота** лестницы (по или против часовой стрелки) определяется в момент установки. Возможные **диаметры** лестницы: 120, 140 и 160 см.

Рекомендуется, чтобы **отверстие в потолке** было как минимум на 5 см больше диаметра лестницы.

*Пример:*

Ø лестницы 120 см = Ø отверстия 125 см.



БЕЗ ОТВЕРСТИЯ



КРУГЛОЕ ОТВЕРСТИЕ



КВАДРАТНОЕ ОТВЕРСТИЕ



При добавлении или исключении секций лестницы, необходимо приобрести дополнительные модули **ОПОРЫ** высотой 82 см (см. Табл.1).

При добавлении двух и более дополнительных секций лестницы, необходимо приобрести дополнительные модули **ПОРУЧНЯ** длиной 120 см (см. Табл.1).

Купив одну или несколько дополнительных **СЕКЦИЙ**, можно увеличить высоту лестницы до 377 см. Дополнительная секция состоит из каркаса, ступени и столбиков.






**БАЛЮСТРАДА** является сборным модулем длиной 120 см, состоящим из 10 столбиков, поручня и креплений. Балюстрада может иметь также округлую форму.



**KLAN** ЛЕСТНИЦА



**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ**



ВЫСОТА ЛЕСТНИЦЫ	СЕКЦИИ	+ СЕКЦИИ	+ ОПОРЫ	+ ПОРУЧНИ	+ БАЛЮСТРАДЫ
от 210 до 235	$(13 - 3) = 10$	+			
от 231 до 258	$(13 - 2) = 11$	+			
от 253 до 282	$(13 - 1) = 12$				
<b>от 274 до 306</b>	<b>KLAN = 13</b>				
от 296 до 330	$(13 + 1) = 14$	+	<b>1</b>		
от 317 до 353	$(13 + 2) = 15$	+	<b>2</b>	<b>2*</b>	<b>1</b>
от 338 до 377	$(13 + 3) = 16$	+	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

Секции (регулируемые) – от 21 до 23,5 см

\* Заменяет опору высотой 125 см лестницы KLAN.



**Klan** : цвета стальных элементов и оттенки дерева.



БЕЛЫЙ / СВЕТЛЫЙ



СЕРЫЙ / СВЕТЛЫЙ



ЧЕРНЫЙ / СВЕТЛЫЙ



БЕЛЫЙ / ТЕМНЫЙ



СЕРЫЙ / ТЕМНЫЙ



ЧЕРНЫЙ / ТЕМНЫЙ

**Пример:**

если Вы желаете приобрести лестницу KLAN, состоящую из  $13 + 3 = 16$  секций, как на рисунке слева, Вам потребуются следующие элементы:

- 1** Лестница KLAN
- + 3** Секции
- + 1** Опора высотой 82 см
- + 1** Поручень

Ознакомьтесь с инструкцией по установке





**KLOE'** тросы из нержавеющей стали.

# Kloè

## сочетание бука и нержавеющей материалов!

*1 лестничная площадка, 12 ступеней из цельного массива бука и перила ... все включено в стоимость!*



Лестница KLOE характеризуется сочетанием стальных элементов, окрашенных в черный (RAL 9017), белый (RAL 9010) или серый (RAL 9006) цвета, со ступенями из цельного массива бука светлого (натурального) или темного оттенков. Поручень из поливинилхлорида, выполненный под дерево, имеет алюминиевый стержень и доступен в светлом или темном цвете, в зависимости от цвета ступеней. Перила состоят из окрашенных стальных столбиков и тросов из нержавеющей стали, расположенных параллельно поручню. Элементы отделки окрашены в черный цвет для черных лестниц и в серый – для серых и белых.

Лестница KLOE имеет регулируемую длину от 253 до 306 см. Купив дополнительные элементы, можно увеличить высоту лестницы до 377 см.

**arkè®**

[www.arke.ws](http://www.arke.ws)







Лестница KLOE: 1 лестничная площадка, 12 ступеней из цельного массива бука и перила ... Все включено в стоимость!



## Еще больше дизайнерских решений!

Модные цвета и фурнитура  
из нержавеющей стали.

КЛОЕ: цвета деревянных ступеней



КЛОЕ: дополнительная модульная **балюстрада** длиной 120 см



КЛОЕ: дополнительная **опора** высотой 82 см





КЛОЕ: дополнительный **трос** из нержавеющей стали длиной 11 метров



КЛОЕ: дополнительный модульный **поручень** длиной 120 см



КЛОЕ: цвета стальных элементов




КЛОЕ: дополнительная **секция**



www.arke.ws

Характерной особенностью лестницы **KLOE'** является лестничная площадка, которую можно вмонтировать в потолочное отверстие любой формы и размера. Лестница **KLOE'** имеет регулируемую длину от 253 до 306 см.



Направление поворота лестницы (по или против часовой стрелки) определяется в момент установки. Возможные диаметры лестницы: 120, 140 и 160 см.

Рекомендуется, чтобы отверстие в потолке было как минимум на 5 см больше диаметра лестницы.

Пример:

Ø лестницы 120 см = Ø отверстия 125 см.




БЕЗ ОТВЕРСТИЯ



КРУГЛОЕ ОТВЕРСТИЕ



КВАДРАТНОЕ ОТВЕРСТИЕ




При добавлении двух и более дополнительных секций лестницы, необходимо приобрести дополнительные модули **ПОРУЧНЯ** длиной 120 см (см. Табл.2).

При добавлении двух и более дополнительных секций лестницы, необходимо приобрести дополнительный **ТРОС**. Трос выполнен из нержавеющей стали и имеет длину 11 метров.

Дополнительная **БАЛЮСТРАДА** необходима для защиты потолочного проема верхнего этажа. Она является составным модулем длиной 120 см, включающим 5 столбиков, тросы, поручень и крепления. Балюстрада может иметь также округлую форму.

Купив одну или несколько дополнительных **СЕКЦИЙ**, можно увеличить высоту лестницы до 377 см. Дополнительная секция состоит из каркаса, ступени и столбиков.


При добавлении или исключении секций лестницы, необходимо приобрести дополнительные модули **ОПОРЫ** высотой 82 см (см. Табл.2).

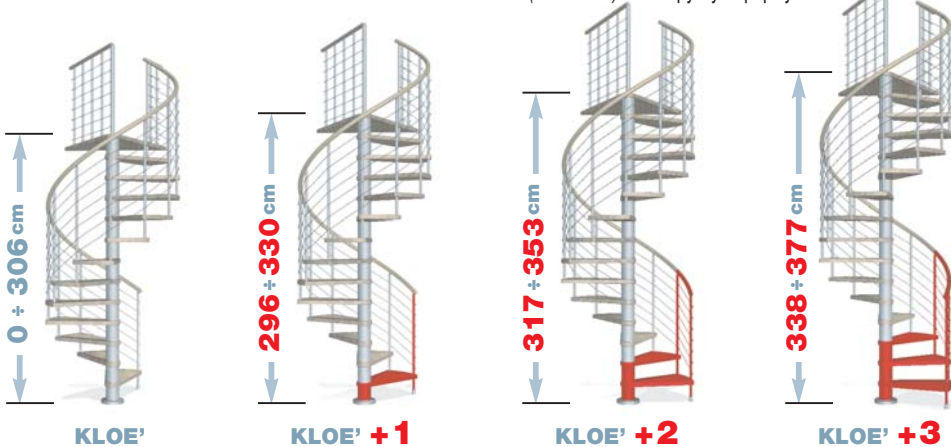

**KLOE'** ЛЕСТНИЦА



**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ**



ВЫСОТА ЛЕСТНИЦЫ	СЕКЦИИ	+ СЕКЦИИ	+ ОПОРЫ	+ ПОРУЧНИ	+ ТРОСОВ	+ БАЛЮСТРАДЫ
от 210 до 235	<b>(13 - 3) = 10</b> +		<b>1*</b>			
от 231 до 258	<b>(13 - 2) = 11</b> +		<b>1*</b>			
от 253 до 282	<b>(13 - 1) = 12</b>					
<b>от 274 до 306</b>	<b>KLOE' = 13</b>					
от 296 до 330	<b>(13 + 1) = 14</b> +	<b>1</b>				
от 317 до 353	<b>(13 + 2) = 15</b> +	<b>2</b>	<b>2*</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
от 338 до 377	<b>(13 + 3) = 16</b> +	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	

Секции (регулируемые) – от 21 до 23,5 см \* Заменяет опору высотой 125 см лестницы KLOE'.



**Kloë** : цвета стальных элементов и оттенки дерева.



БЕЛЫЙ / СВЕТЛЫЙ

СЕРЫЙ / СВЕТЛЫЙ

ЧЕРНЫЙ / СВЕТЛЫЙ

БЕЛЫЙ / ТЕМНЫЙ

СЕРЫЙ / ТЕМНЫЙ

ЧЕРНЫЙ / ТЕМНЫЙ

**Пример:**

если Вы желаете приобрести лестницу KLOE',  
состоящую из **13 + 3 = 16** секций,  
как на рисунке слева,  
Вам потребуются следующие элементы:

- 1** Лестница KLOE'
- + 3** Секции
- + 1** Опора высотой 82 см
- + 1** Поручень
- + 1** Трос

Ознакомьтесь с инструкцией по установке





**CIVIK** В комплекте с универсальной лестничной площадкой.

# **Civik** : стальные элементы окрашены в серый, белый и черный цвета.

*1 универсальная лестничная площадка, 12 нескользящих  
ступеней и перила*

**... все включено в стоимость!**

Лестница CIVIK изготовлена из прессованной стали и окрашена методом порошкового распыления в черный (RAL 9017), белый (RAL 9010) или серый (RAL 9006) цвета. Фурнитура имеет черный цвет. Полиуретановый поручень с алюминиевым стержнем окрашен в черный цвет, как и накладки для ступеней, сделанные из износостойкого антискользящего материала.

Лестница CIVIK имеет регулируемую длину от 252 до 305 см. Купив дополнительные элементы, можно увеличить высоту лестницы до 376 см.









**arkè**<sup>®</sup>

[www.arked.com](http://www.arked.com)

Лестница CIVIK: 1 универсальная лестничная площадка, 12 нескользящих ступеней и перила ... Все включено в стоимость!



## Стальная лестница...

... серая, белая или черная.  
Лестница с УНИВЕРСАЛЬНОЙ площадкой!

СИЖ: дополнительная опора высотой 82 см





СИЖ: дополнительная модульная балюстрада длиной 120 см



СИЖ: дополнительный модульный поручень длиной 120 см



СИЖ: цвета стальных элементов




СИЖ: дополнительная секция



**arkè**<sup>®</sup>

[www.arke.ws](http://www.arke.ws)

Характерной особенностью лестницы **CIVIK** является универсальная лестничная площадка, которая позволяет устанавливать лестницу в потолочных отверстиях любой формы и размера. Лестница **CIVIK** имеет регулируемую длину от 252 до 305 см.



**Направление поворота** лестницы (по или против часовой стрелки) определяется в момент установки. Возможные **диаметры** лестницы: 120, 140 и 160 см.

Рекомендуется, чтобы **отверстие в потолке** было как минимум на 5 см больше диаметра лестницы.

*Пример:*

Ø лестницы 120 см = Ø отверстия 125 см.




БЕЗ ОТВЕРСТИЯ



КРУГЛОЕ ОТВЕРСТИЕ



КВАДРАТНОЕ ОТВЕРСТИЕ




При добавлении или исключении секций лестницы, необходимо приобрести дополнительные модули **ОПОРЫ** высотой 82 см (см. Табл.3).


При добавлении двух и более дополнительных секций лестницы, необходимо приобрести дополнительные модули **ПОРУЧНЯ** длиной 120 см (см. Табл.3).

Дополнительная **БАЛЮСТРАДА** необходима для защиты потолочного проема верхнего этажа. Балюстрада является сборным модулем длиной 120 см, состоящим из 10 столбиков, поручня и креплений. Балюстрада может иметь также округлую форму.


Купив одну или несколько дополнительных **СЕКЦИЙ**, можно увеличить высоту лестницы до 376 см. Дополнительная секция состоит из каркаса, ступени и столбиков.

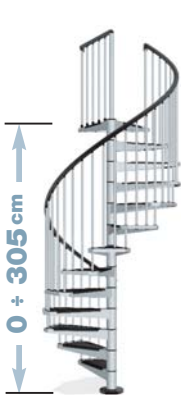

CIVIK

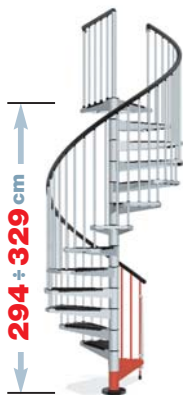

CIVIK + 1

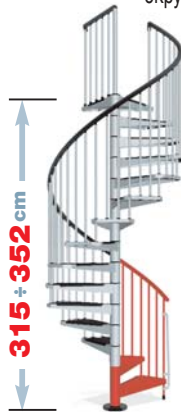

CIVIK + 2







CIVIK + 3

**CIVIK** ЛЕСТНИЦА



**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ**



ВЫСОТА ЛЕСТНИЦЫ	СЕКЦИИ	+ СЕКЦИИ	+ ОПОРЫ	+ ПОРУЧНИ	+ БАЛЮСТРАДЫ
от 210 до 235	$(13 - 3) = 10$	+			
от 231 до 258	$(13 - 2) = 11$	+			
от 252 до 282	$(13 - 1) = 12$				
<b>от 273 до 305</b>	<b>CIVIK = 13</b>				
от 294 до 329	$(13 + 1) = 14$	+	<b>1</b>		
от 315 до 352	$(13 + 2) = 15$	+	<b>2</b>	<b>2*</b>	<b>1</b>
от 336 до 376	$(13 + 3) = 16$	+	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

Секции (регулируемые) – от 21 до 23,5 см

\* Заменяет опору высотой 125 см лестницы CIVIK.



**Civik** : цвета стальных элементов.



БЕЛЫЙ



СЕРЫЙ



ЧЕРНЫЙ

**Пример:**

если Вы желаете приобрести лестницу CIVIK, состоящую из  $13 + 3 = 16$  секций, как на рисунке слева, Вам потребуются следующие элементы:

- 1** Лестница CIVIK
- + 3** Секции
- + 1** Опора высотой 82 см
- + 1** Поручень

Ознакомьтесь с инструкцией по установке





**CIVIK ZINK**

# Civik Zink

## для наружного использования!

*1 лестничная площадка, 12 оцинкованных ступеней, нержавеющие болтовые соединения, поручень из поливинилхлорида и перила ... Все включено в стоимость!*

CIVIK ZINK – это винтовая лестница для наружного использования, конструкция которой сочетает в себе функциональность, прочность и долговечность. Все металлические части лестницы покрыты **цинком**, что характеризует ее исключительно как продукт для наружного использования. Поручни выполнены из поливинилхлорида и окрашены в черный цвет. Болтовые соединения выполнены из нержавеющей стали.

Лестница CIVIK ZINK имеет регулируемую длину от 252 до 305 см. Купив дополнительные элементы, можно увеличить высоту лестницы до 376 см.



**arkè®**

[www.arke.ws](http://www.arke.ws)







Лестница CIVIK ZINK: 1 лестничная площадка, 12 оцинкованных ступеней, нержавеющие болтовые соединения, поручень из поливинилхлорида и перила ... Все включено в стоимость!



## Лестница для наружного использования.

Цинковое покрытие защищает  
лестницу от любой непогоды.

С/ВИК ZINК: оцинковка с тальных частей




С/ВИК ZINК: дополнительная секция



С/ВИК ZINК: дополнительная опора высотой 82 см



Характерной особенностью лестницы **CIVIK ZINK** является лестничная площадка, которая позволяет устанавливать лестницу в пролетах без отверстия или с квадратным отверстием. Лестница **CIVIK ZINK** имеет регулируемую длину от 252 до 305 см.



**Направление поворота** лестницы (по или против часовой стрелки) определяется в момент установки. Возможные **диаметры** лестницы: 120, 140 и 160 см. Рекомендуется, чтобы **отверстие в потолке** было как минимум на 5 см больше диаметра лестницы.

*Пример:*


Ø лестницы 120 см = Ø отверстия 125 см.



БЕЗ ОТВЕРСТИЯ



КВАДРАТНОЕ ОТВЕРСТИЕ




Купив одну или несколько дополнительных **СЕКЦИЙ**, можно увеличить высоту лестницы до 376 см. Дополнительная секция состоит из каркаса, ступени и столбиков.

При добавлении или исключении секций лестницы, необходимо приобрести дополнительные модули **ОПОРЫ** высотой 82 см (см. Табл.4).



**CIVIK ZINK**

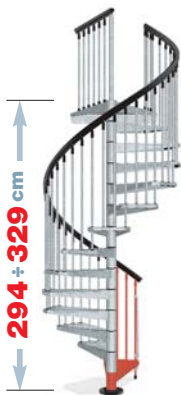

**CIVIK ZINK + 1**




**CIVIK ZINK + 2**



**CIVIK ZINK + 3**

**CIVIK ZINK** ЛЕСТНИЦА + ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



ВЫСОТА ЛЕСТНИЦЫ	СЕКЦИИ	+ СЕКЦИИ	+ ОПОРЫ
от 210 до 235	$(13 - 3) = 10$	+	<b>1*</b>
от 231 до 258	$(13 - 2) = 11$	+	<b>1*</b>
от 252 до 282	$(13 - 1) = 12$		
<b>от 273 до 305</b>	<b>C. ZINK = 13</b>		
от 294 до 329	$(13 + 1) = 14$	+	<b>1</b>
от 315 до 352	$(13 + 2) = 15$	+	<b>2*</b>
от 336 до 376	$(13 + 3) = 16$	+	<b>3</b> <b>1</b>

Секции (регулируемые) – от 21 до 23,5 см

\* Заменяет опору высотой 125 см лестницы CIVIK ZINK.



Все металлические элементы лестницы **Civik Zink** оцинкованы с целью их защиты от повреждений.



ГОРЯЧАЯ ОЦИНКОВКА

**Пример:**

если Вы желаете приобрести лестницу CIVIK ZINK, состоящую из  $13 + 3 = 16$  секций, как на рисунке слева, Вам потребуются следующие элементы:

- 1** Лестница CIVIK ZINK
- + 3** Секции
- + 1** Опора высотой 82 см

Ознакомьтесь с инструкцией по установке





**KARINA** Лестница для узких пространств!

# Karina – это лестница, экономящая место!

*11 фигурных ступеней, стальная опора  
и перила с одной стороны  
... все включено в стоимость!*



Лестница KARINA отлично подходит для узких пространств. Металлические элементы окрашены методом порошкового напыления в черный (RAL 9017), белый (RAL 9010) или серый (RAL 9006) цвета. Фурнитура выполнена в черном цвете. Компромисс между функциональностью и размерами достигается за счет зигзагообразного расположения соответствующим образом профилированных ступеней из цельного массива бука светлого (натурального) или темного цветов. Дополнительная балюстрада доступна в трех вариантах: поручень из черного полиуретана с черными элементами отделки; поручни из поливинилхлорида под дерево или цельного массива бука с отделкой черного цвета для черной лестницы и серого цвета – для серой.

Лестница KARINA имеет регулируемую высоту от 228 до 282 см. Купив дополнительные элементы, можно увеличить высоту лестницы до 329 см.

**arkè®**


[www.arked.com](http://www.arked.com)














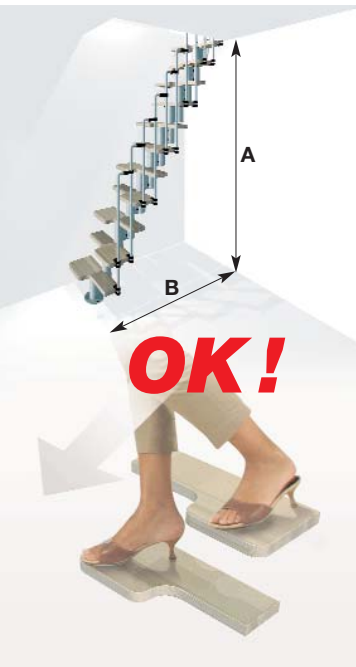

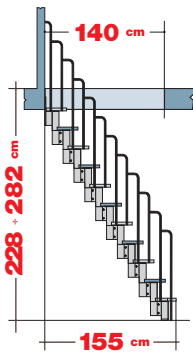

**arkè**<sup>®</sup>

[www.arke.ws](http://www.arke.ws)



# Мало места?

Karina – это лестница, экономящая место! Превратите Ваш чердак в жилую мансарду, заменив переносную лестницу лестницей KARINA для очень узких пространств!



Лестница Karina. 11 функциональных ступеней, стальная опора и перила с одной стороны... Все включено в стоимость!

KARINA: цвета деревянных ступеней



KARINA: цвета стальных элементов



Дополнительные ПЕРИЛА лестницы КАРИНА состоят из 9 столбиков и защищают другую сторону лестницы.



1 из черного ПОЛИУРЕТАНА с черными креплениями, 2 из светлого или темного ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА и 3 из светлого или темного ДЕРЕВА



КАРИНА: дополнительная секция



Лестница **KARINA** состоит из 11 ступеней и 12 секций. Зигзагообразное расположение и соответствующая форма ступеней (ширина которых в сочетании с перилами составляет 57 см) обеспечивают отличный компромисс между функциональностью лестницы и размерами помещения. Для данной лестницы перила предусмотрены с одной стороны. Высота и направление поворота лестницы **KARINA** регулируются. **Направление поворота** лестницы (по или против часовой стрелки) определяется в момент установки.



**KARINA + ПЕРИЛА**



Дополнительная **БАЛЮСТРАДА** необходима для защиты потолочного проема верхнего этажа. Балюстрада является сборным модулем длиной 120 см, состоящим из 10 столбиков, поручня и креплений. Лестница поставляется со следующими поручнями (на выбор):

- 1 ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ черный
- 2 ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ светлый или темный
- 3 ДЕРЕВЯННЫЙ светлый или темный


Балюстрада с поручнем из полиуретана или поливинилхлорида может иметь округлую форму, при этом балюстрада с **ДЕРЕВЯННЫМ** поручнем может быть только прямой.

Дополнительная **СЕКЦИЯ** всегда является правой. Купив одну или несколько дополнительных секций, можно увеличить высоту лестницы до 329 см. Секция состоит из каркаса, ступени и двух столбиков (см Табл.5).

Дополнительные **ПЕРИЛА** устанавливаются с другой стороны лестницы в случае, если лестница удалена от стены. Перила состоят из 9 столбиков и увеличивают ширину лестницы на 3 см.



**KARINA** ЛЕСТНИЦА + ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



ВЫСОТА ЛЕСТНИЦЫ	СТУПЕНЕЙ	СЕКЦИИ	+ СЕКЦИИ	+ ПОРУЧНИ	+ БАЛЮСТРАДЫ *
от 209 до 258,5	$(11 - 1) = 10$	$(12 - 1) = 11$	+	1	
от <b>228</b> до <b>282</b>	<b>11</b>	<b>KARINA 12</b>	+	1	
от 247 до 305	$(11 + 1) = 12$	$(12 + 1) = 13$	+	1	
от 266 до 329	$(11 + 2) = 13$	$(12 + 2) = 14$	+	2	

Секции (регулируемые) – от 19 до 23,5 см

\* БАЛЮСТРАДА поставляется со следующими поручнями (на выбор):



- 1 ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ черный
- 2 ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ светлый или темный
- 3 ДЕРЕВЯННЫЙ светлый или темный

**Karina** : цвета стальных элементов и оттенки дерева.



**Пример:**

если Вы желаете приобрести лестницу KARINA, состоящую из  $12 + 2 = 14$  секций, как на рисунке слева, Вам потребуются следующие элементы:

- 1 Лестница KARINA
- + 2 Секции
- + 1 Перила

Ознакомьтесь с инструкцией по установке





**KYA**

маленькая и элегантная лестница!